



SMS Relay

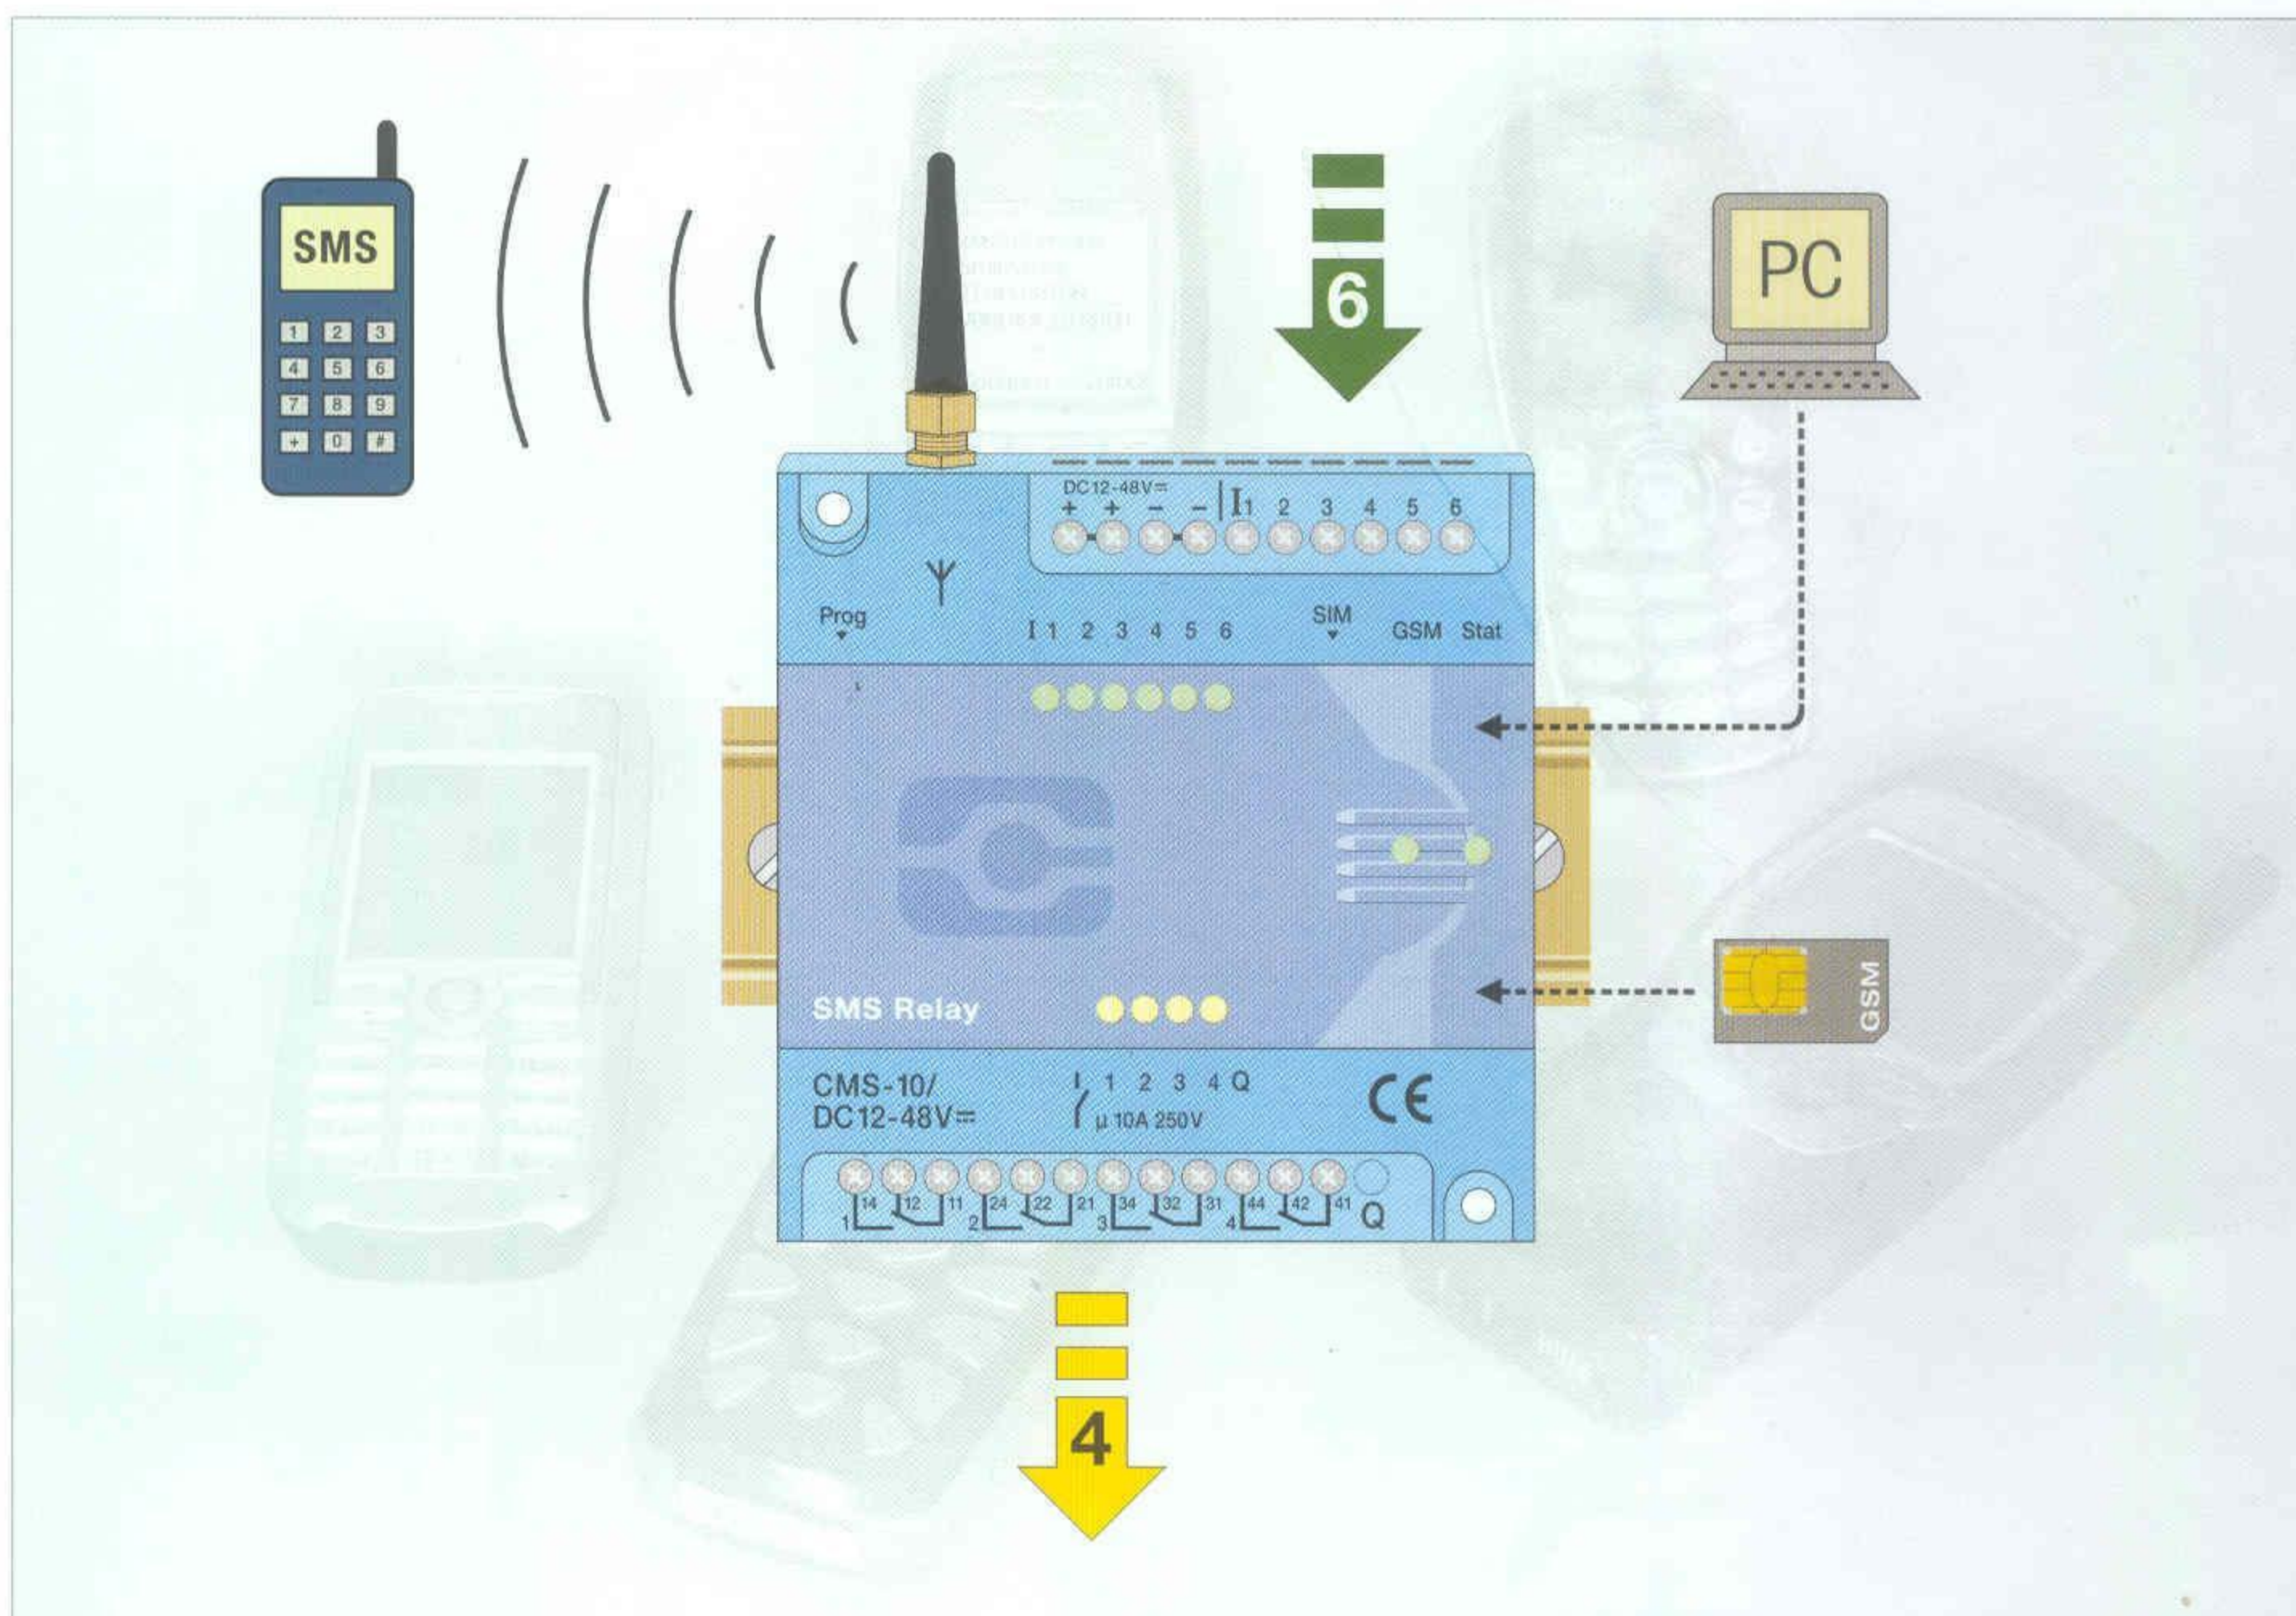

- ✓ Pregunta mediante SMS (mensaje de texto) del estado de todas las entradas y salidas
- ✓ Activación a distancia de las salidas por SMS
- ✓ Transmisión cíclica de las alarmas hasta 5 números telefónicos diferentes
- ✓ Configuración sencilla con la ayuda de un PC y del programa «FAST SMS SET»
- ✓ Alarma mediante SMS en casos de caída de tensión
- ✓ Avisos mediante SMS en casos de modificación del estado
- ✓ Mensajes de texto de libre elección

Ejemplos de las aplicaciones

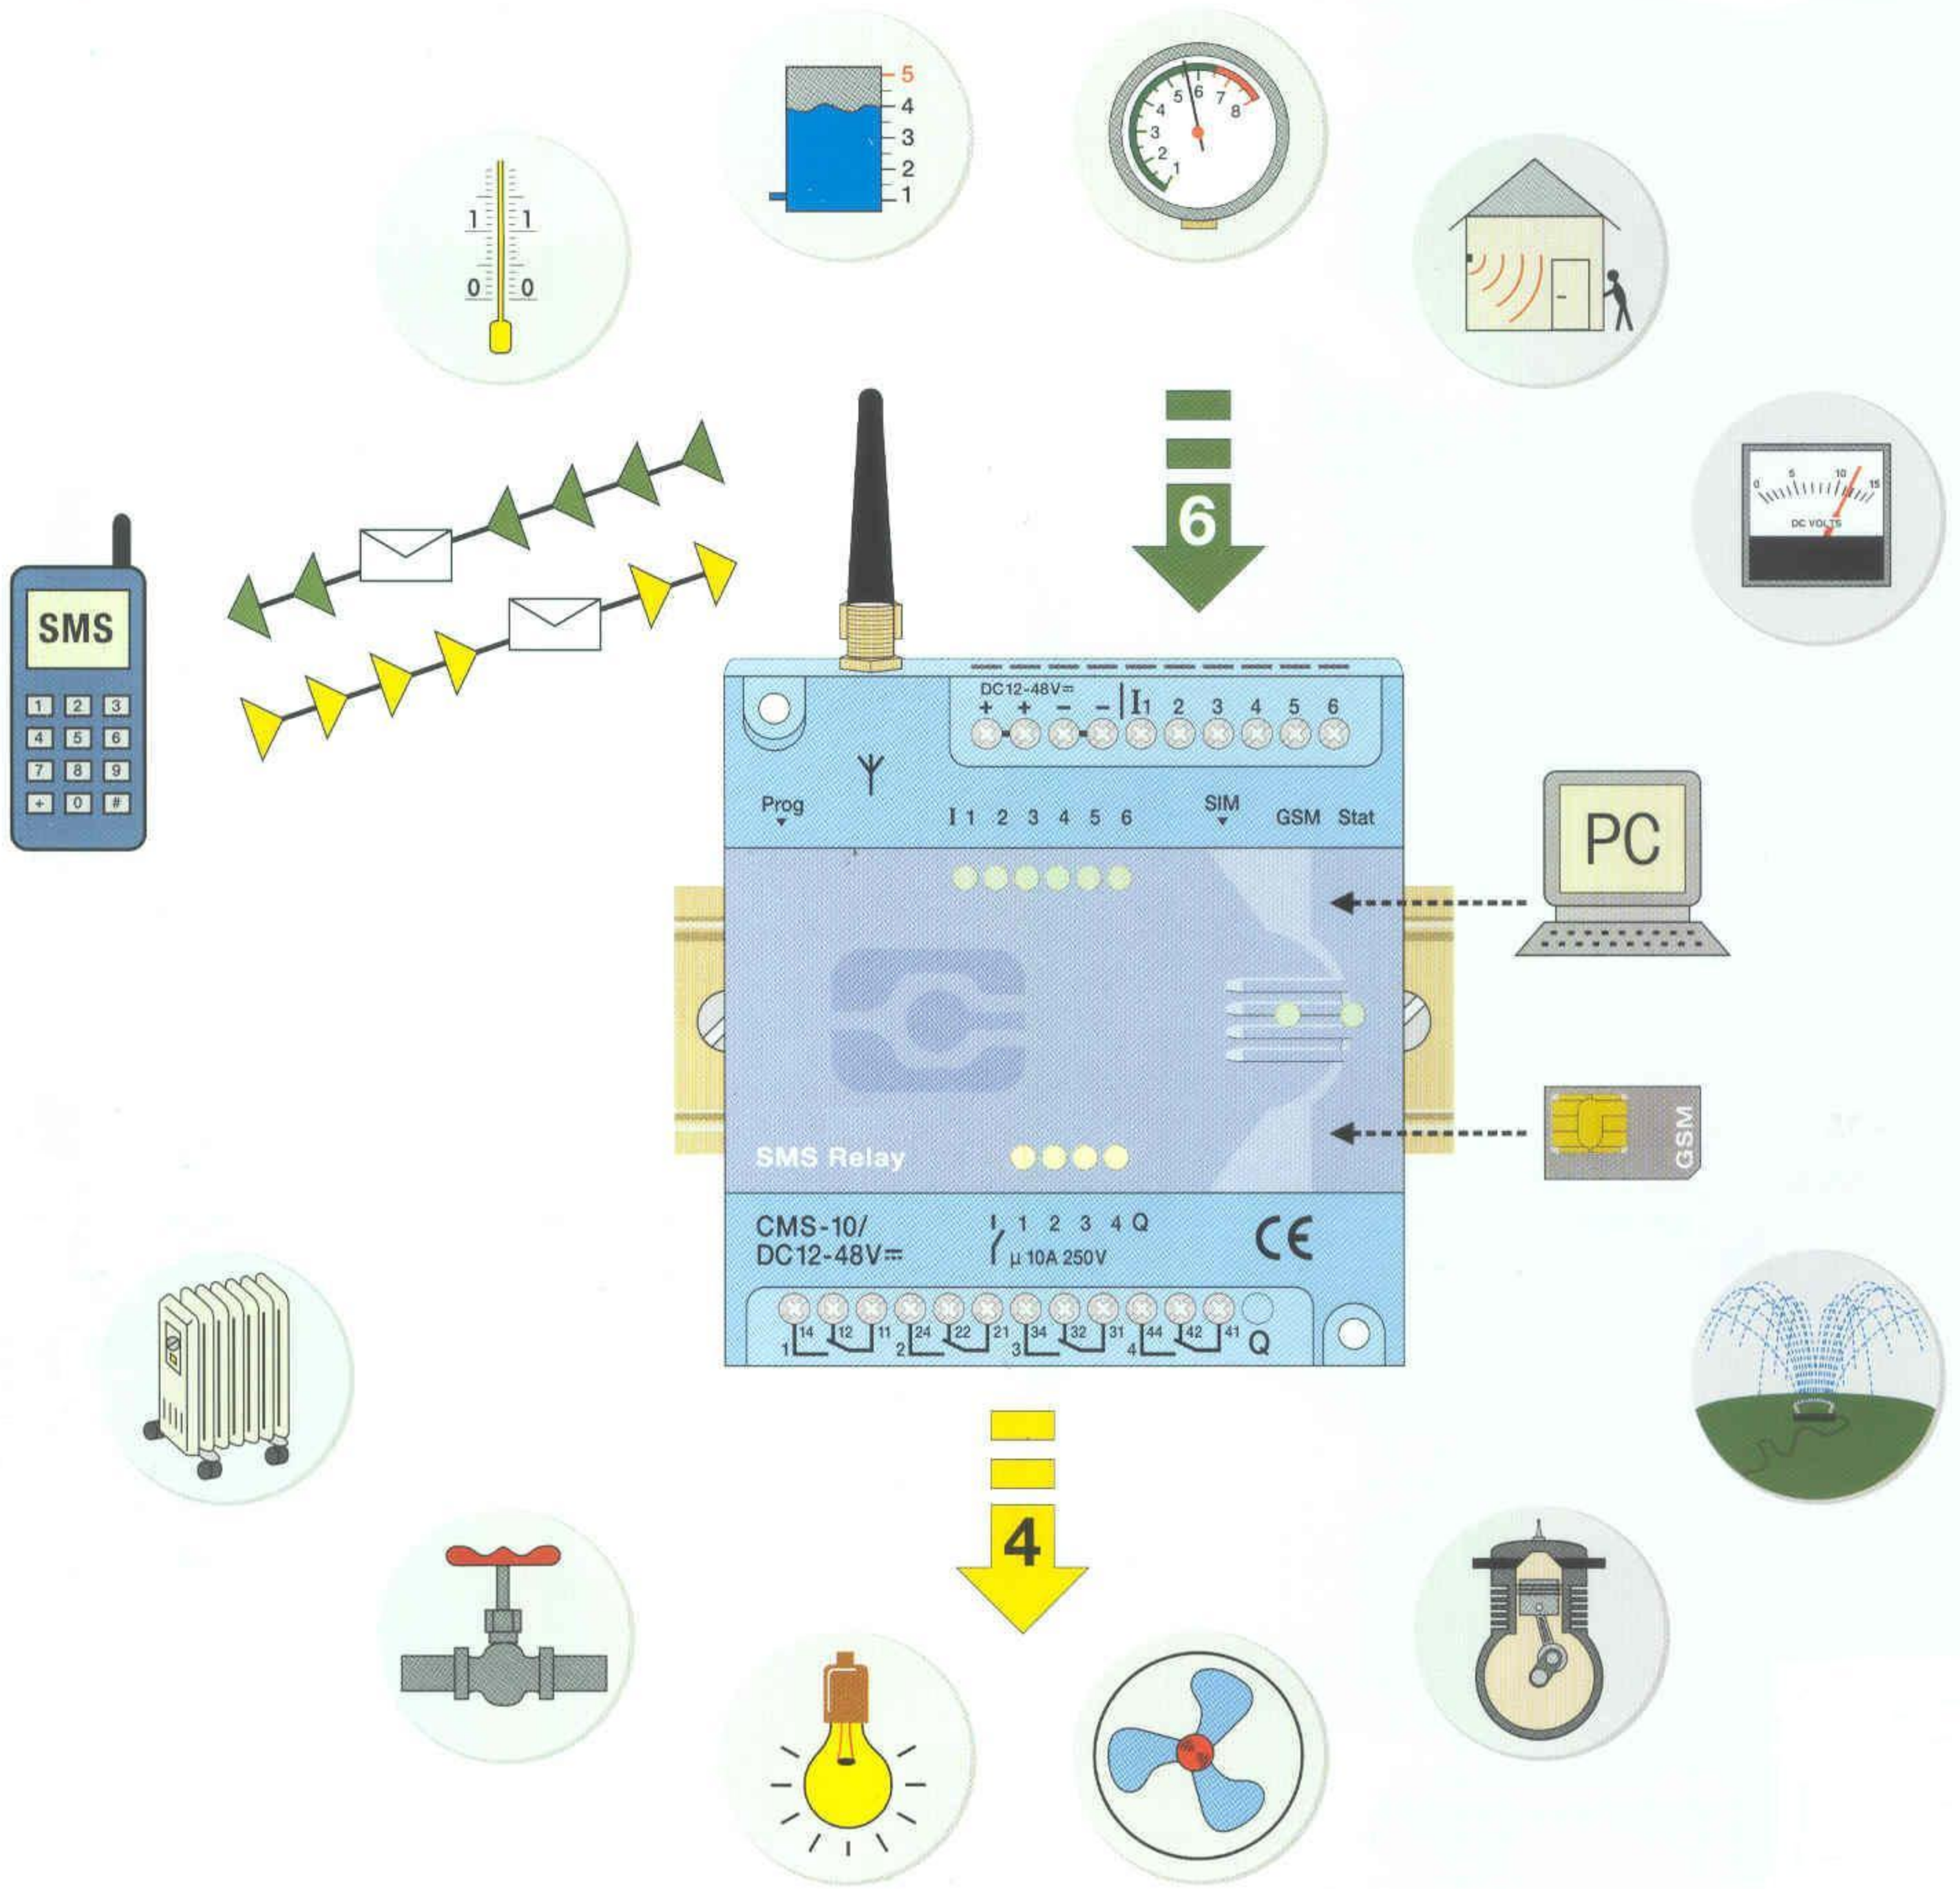


Vigilar
Avisar
Controlar

Avisar
Controlar
Vigilar

Controlar
Vigilar
Avisar


Configuración del programa

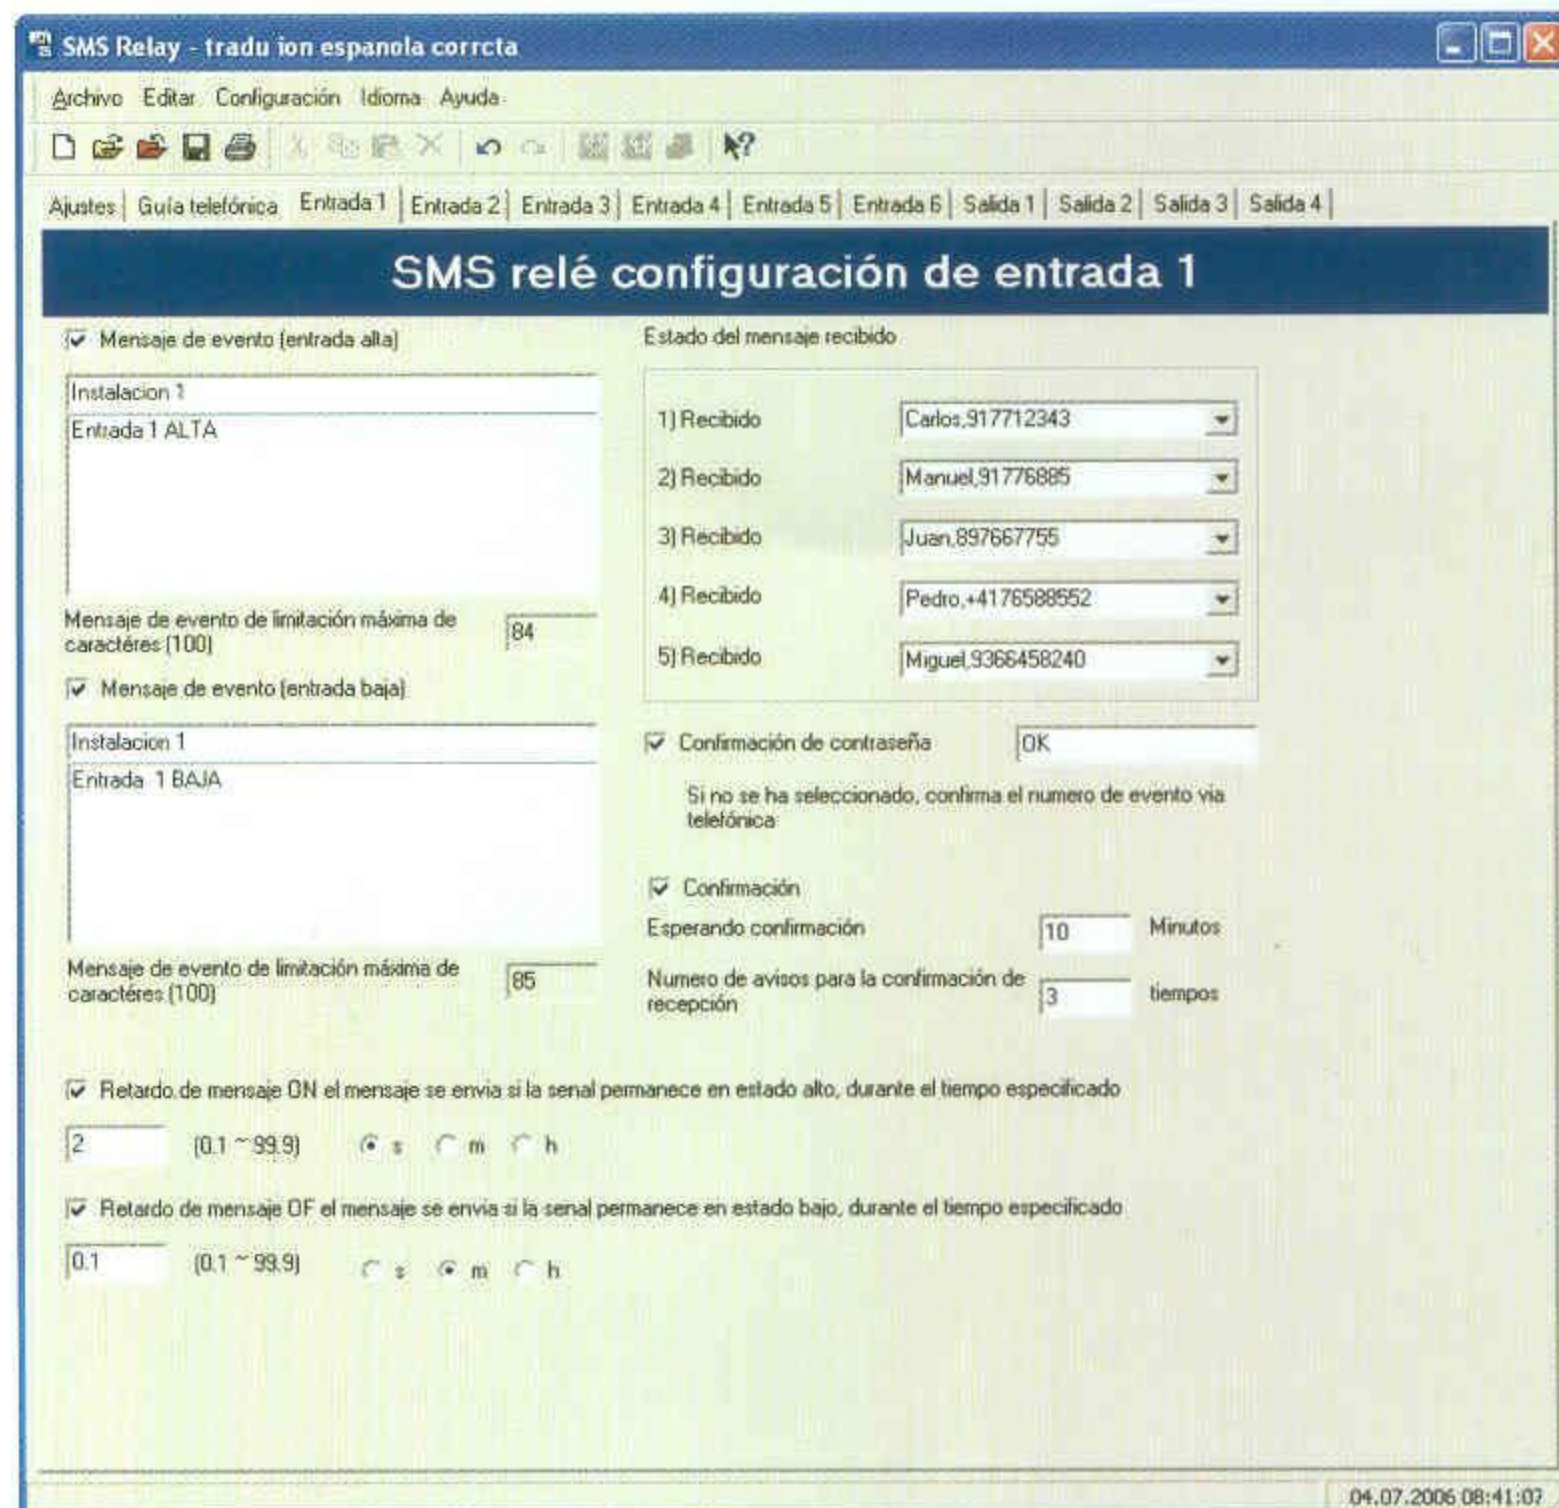

Datos técnicos

Tensión de alimentación	CA 110-240V~ 50/60Hz	CC 12-48V= ∇ max. 10%
Consumo	8VA/6W	6W
Max. carga ---	4x 10A 250V	
Condiciones ambientales	Temperatura: -25...+55°C Humedad relativa: 5...95% (sin condensación) Clase de protección IP20	
Entradas	6 x entradas digitales activas desde 85V~	6 x entradas digitales activas desde 9,5V=
Salidas	4 x contactos conmutados	
Red telefónica / Proveedor	Elección libre (dependiendo de la tarjeta SIM)	

Dimensiones

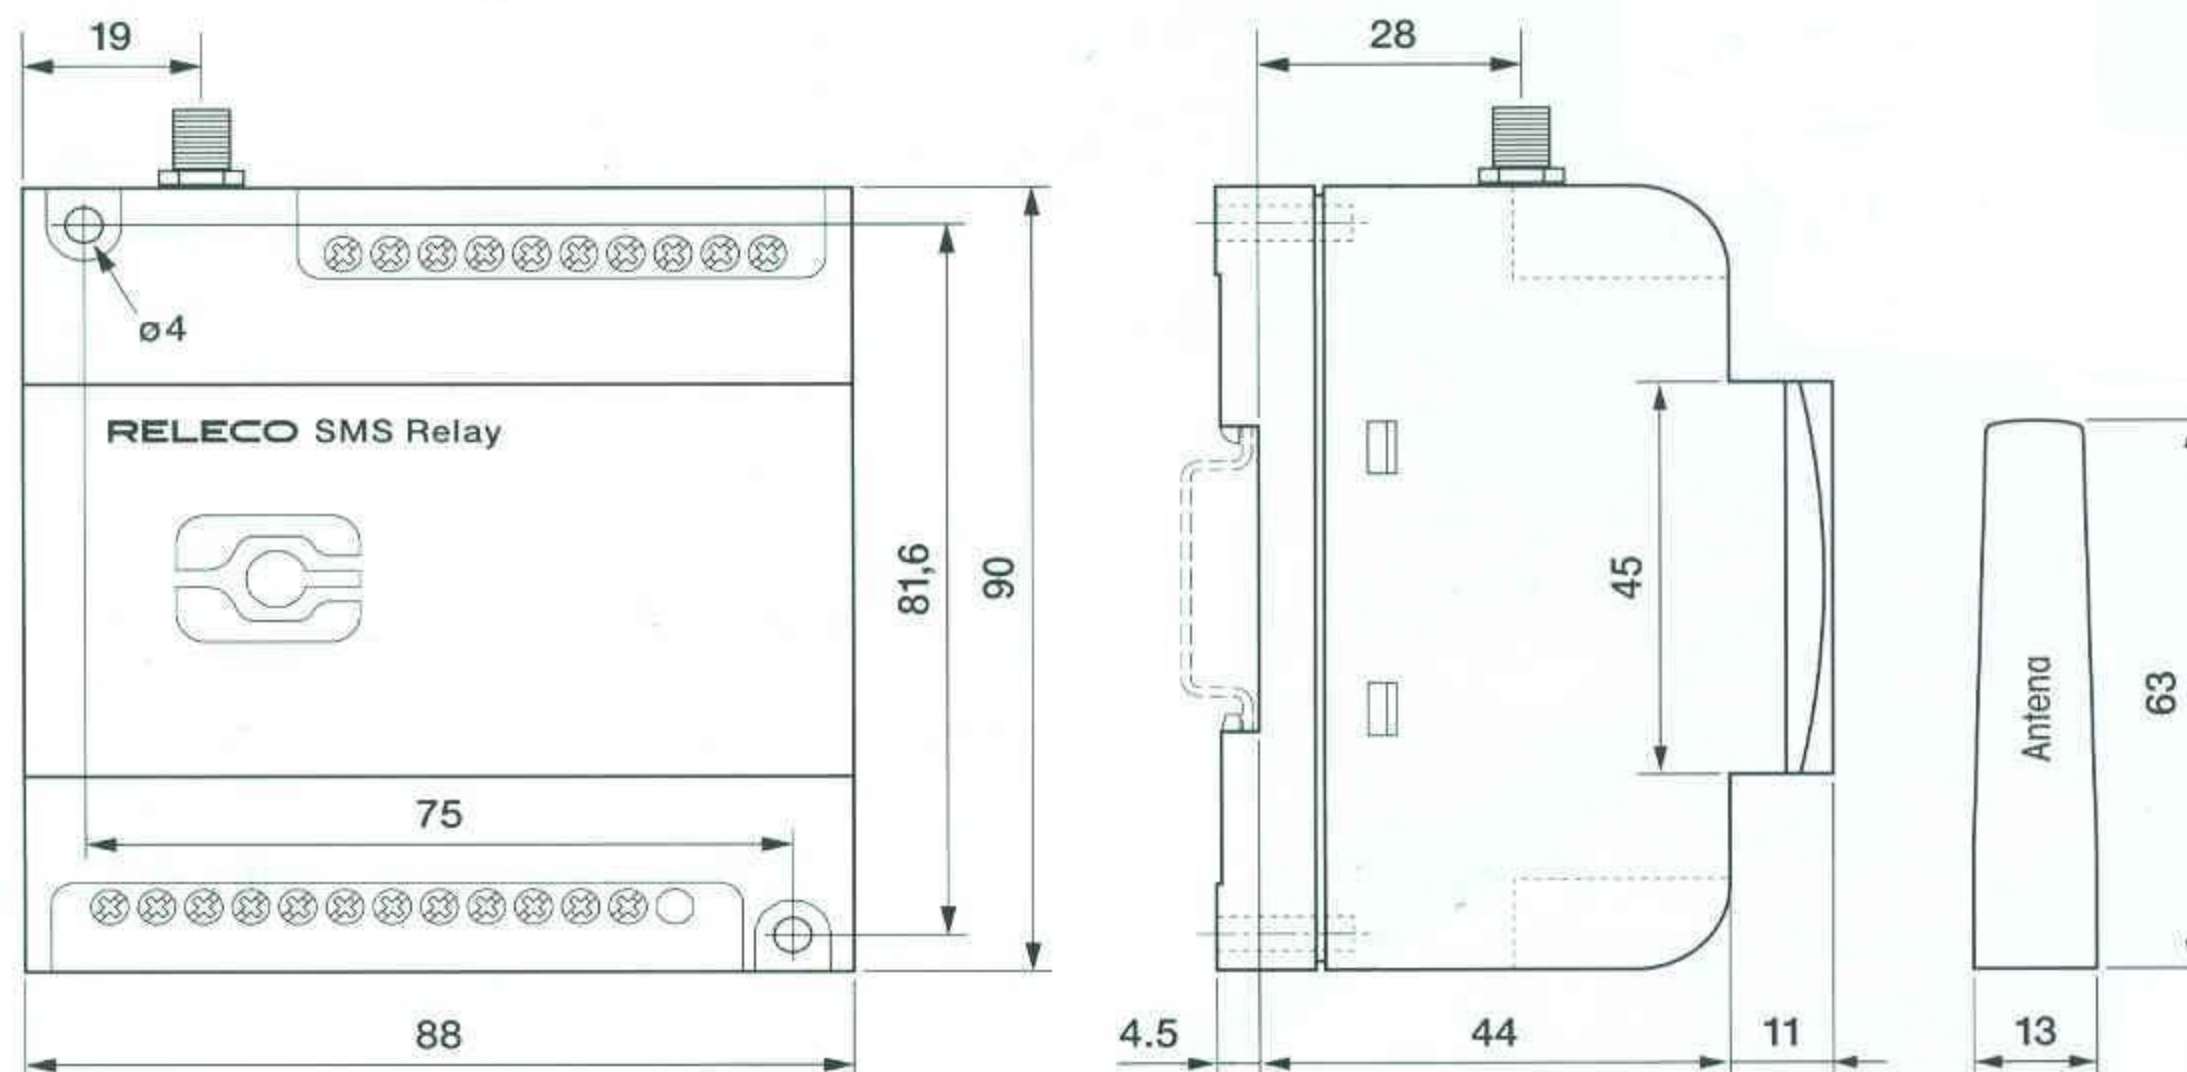

Montaje según DIN 43 880

Código del producto

Modelo	Descripción
CMS-10/AC110-240V	SMS relé CA 110-240V, y con una antena pequeña incluida (CMS-ANT)
CMS-10/DC12-48V	SMS relé CC 12-48V, y con una antena pequeña incluida (CMS-ANT)
Kit compuesto de: Aparato básico con una antena pequeña, antena con soporte magnético y 2,5m de cable, cable de programación, conector de interface USB-RS232, CD con programa «FAST SMS SET» y manual de instrucciones..	
CMS-10KIT/AC110-240V	Kit SMS relé CA 110-240V
CMS-10KIT/DC12-48V	Kit SMS relé CC 12-48V
Accesorios	
CMS-RS232	Cable RS232 para programación SMS relé
CMS-USB	Conector de interface USB-RS232 (incluye el programa en CD)
CMS-ANT	Antena pequeña para sustitución, longitud 63mm
CMS-ANT-MAG/2.5M	Antena con soporte magnético y 2,5m de cable
CMS-ANT-SPEZ/5M	Antena móvil con 5m de cable
CMS-ANT-KAB/5M	Cable de antena 5m (extensión)
CMS-ANT-KAB/10M	Cable de antena 10m (extensión)
CMS-ANT-ADAPT	Conector de adaptación FME-SMA
CMS-CAP	Cámara de reposición para SMS relé
CMS-CD	CD con programa «FAST SMS SET» y manual

Recomendaciones



El aparato básico se entrega completo e incluye la antena pequeña CMS-ANT.

Antes de la instalación, la ubicación final del montaje debe ser tenida en cuenta.

Para la instalación en el interior de un armario de mando, la antena pequeña no es suficiente y debe ser reemplazada por la antena de soporte magnético (CMS-ANT-MAG/2.5M) o por la antena móvil (CMS-ANT-SPEZ/5M). Estas dos antenas producen mejores resultados y facilitan la comunicación con el móvil.

En caso de cualquier duda, consultar con nuestros especialistas.



DISTRIBUIDOR OFICIAL

POLSA ELTEX

Zamora, 103, entlo. 3.ª - 08018 Barcelona
Tel. 93 309 00 17 - Fax 93 309 59 45
E-mail: polsa@infonegocio.com